



Pannplåt

Den tidlösa takprofilen



Mycket karaktäristiskt utseende

Förbättrat skydd mot korrosion



Pannplåt

Den tidlösa takprofilen

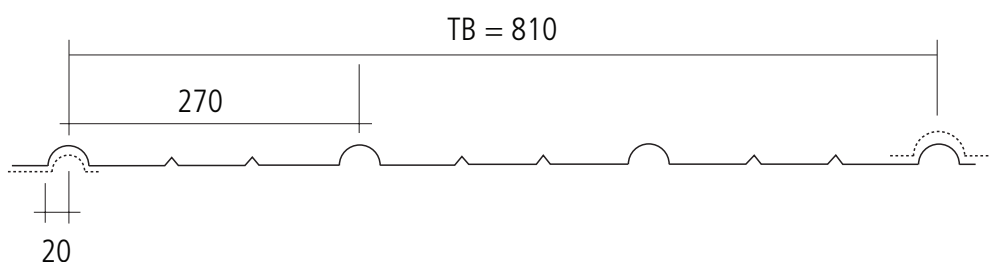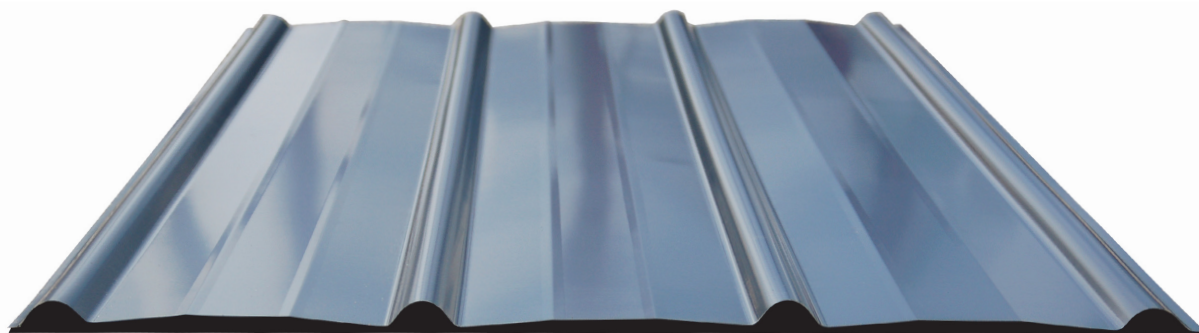

Tillgängliga kulörer



Svart
RAL 9005



Blyerts
RAL 7024



Tegelröd
RAL 8004



Vinröd
RAL 3009



Ärggrön
RAL 6021



Silver
RAL 9006



Aluzink
AZ 185



Galvaniserad
Z 275

Monteringsanvisning

- Rekommenderat regelavstånd ca 600 mm. Regelvirke 25 x 95 alt. 45 x 95 mm.
- Pannplåt kan infästas med både skruv (4,8/50) och klockspik (60/3,7) med neopren-bricka.
- Pannplåt skall infästas i profiltoppen ca 1200 mm mellan raderna (gäller både spik och skruv).
- Pannplåt kan läggas ned till 7 graders lutning. Under 14 graders lutning tätningsband 3 x 10 mm skall användas i sidoskarv.
- I ändskarv rekommenderas en överlapp på minst 300 mm med en sträng fett.
- Tätningsprofil mellannockplåt och takplåt bör användas vid taklutning under 30 grader.
- Om man måste kapa plåten eller göra urtagningar skall endast handsax eller nibblingsmaskin användas.

Vänligen kontakta din lokala säljrepresentant för mer info.

Areco Sweden AB
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö, Sweden

© 2009 Areco. All rights reserved. ARE 02052-01 01/2009 För mer information besök www.areco.se

areco®