

# Produktsortiment

Byggplåtsprodukter för fasad- och takbeklädnad



# Innehåll

|                   |            |
|-------------------|------------|
| TAKPANNOR         | SIDA 4-5   |
| TAKPROFILER       | SIDA 6-7   |
| VÄGGPROFILER      | SIDA 8-9   |
| BANDTÄCKNINGSPLÅT | SIDA 10-11 |
| SANDWICHPANELER   | SIDA 12-13 |
| HÖGPROFILER       | SIDA 14-15 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TAKAVVATTNING   | SIDA 16-17 |
| LÄTTBALK        | SIDA 18    |
| BESLAG          | SIDA 19    |
| TILLBEHÖR       | SIDA 21    |
| STANDARDKULÖRER | SIDA 22-23 |
| BELÄGGNINGAR    | SIDA 22-23 |

# Bringing steel to life

## Plåt - Det självklara valet

Det finns så många fördelar med plåt, att det alltid borde vara det självklara valet. Det är snyggt, lätt och tåligt. Det har en livslängd som överträffar det mesta, oavsett vilka applikationer det gäller. Ur ekonomisk synpunkt står det i en klass för sig själv, samtidigt som det är ett utmärkt miljöval.




CE SS EN1090-1  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1

CE SS EN14782  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1





## Areco Easy-Click



Plåten går att få utan eller med förstärkningsrillor (1-2-3 mönster)

**Plättjocklek**

0,60 mm

**Vikt**

ca 5,9 kg/m<sup>2</sup>


**Längd**

1 000 - 10 000 mm



SS EN14782  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1

## Areco Pannplåt

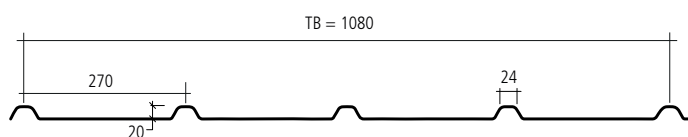

**Plättjocklek**

0,60 mm

**Vikt**

ca 5,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**

400 - 8 500 mm



SS EN14782  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1

# Areco Takpannor


Våra takpannor förenar styrka med det eleganta, traditionella takets utseende. Profilerna väger endast mellan 4,5-5,9 kg/m<sup>2</sup> vilket ger en enkel hantering och en mindre tyngd på undertaket. Finns i många olika kulörer! (Se detaljerad kulörkarta på sidan 22-23)

## Areco Stratos



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,50 mm                  |
| <b>Vikt</b>         | ca 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Längd</b>        | 500 - 6 400 mm           |

**CE** SS EN14782  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1




## Areco Cirrus



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,50 mm                  |
| <b>Vikt</b>         | ca 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Längd</b>        | 500 - 6 400 mm           |

**CE** SS EN14782  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1




## Areco Exclusive



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,50   0,60 mm           |
| <b>Vikt</b>         | ca 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Längd</b>        | 400 - 8 000 mm           |

**CE** SS EN14782  
Dimensioner enligt  
SS EN508-1

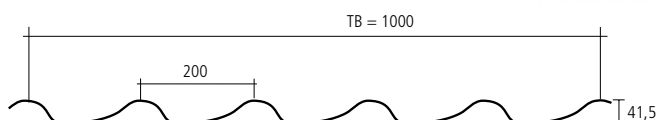




## ARCOND\*

För att hindra takdropp från kondensvatten kan nästan alla av våra takprofiler förses med Arcond kondensfilt.

### Areco TP18 Takplåt\*

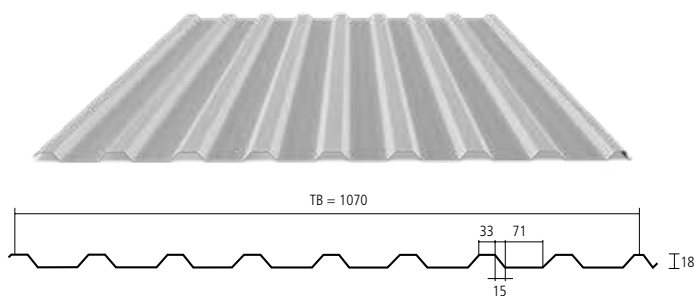**Plättjocklek**

0,40 - 0,65 mm

**Vikt**


ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**

1 500 - 11 200 mm



### Areco TP20 Takplåt\*

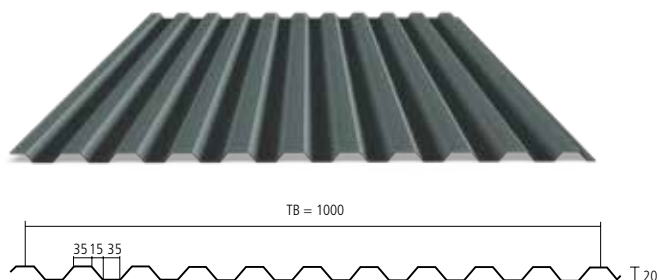**Plättjocklek**

0,40 - 0,65 mm

**Vikt**


ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**

1 500 - 11 200 mm



### Areco Sinus 18 Takplåt\*

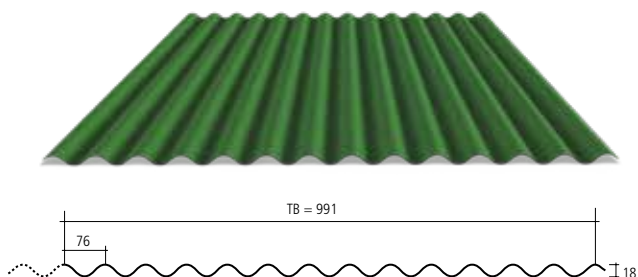**Plättjocklek**

0,50 - 0,65 mm

**Vikt**

ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**


1 500 - 11 200 mm



# Areco Takprofiler

Hos oss hittar du de klassiska lågprofiler sidan om de trendiga mellanprofiler som har en mycket bra bärighet och en attraktiv design. Oavsett projektets storlek har vi enkla och ekonomiska taklösningar för alla typer av tak! Profilerna är tillgängliga i olika plåttjocklekar, kulörer, oisolerade eller isolerade. För att minska risken för korrosion kan vi belägga plåtarna med Arcond antikondensfilt. Profilerna kan produceras i längder upp till 11,2 m.

Areco TP35 Takplåt\*

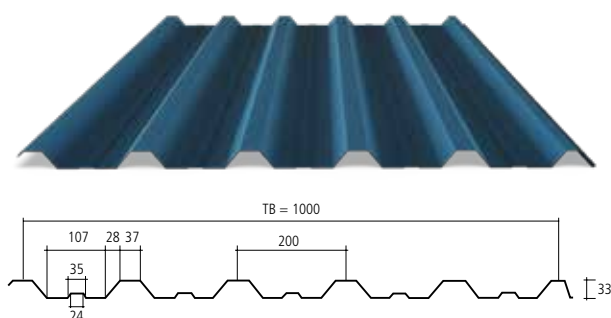

Plåttjocklek

0,50 - 0,65 mm

Vikt


ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

Längd

1 500 - 11 200 mm



Areco TP45 Takplåt\*

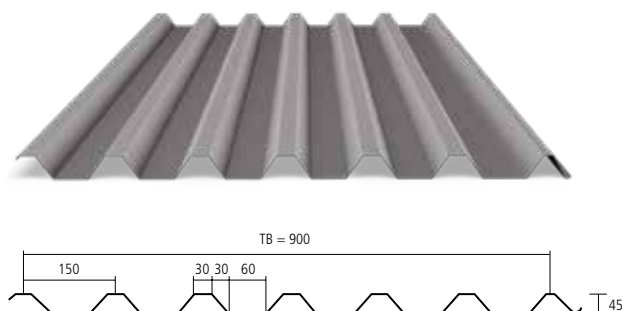

Plåttjocklek

0,50 - 0,65 mm

Vikt


ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

Längd

1 500 - 11 200 mm



Areco Sinus 45 Takplåt

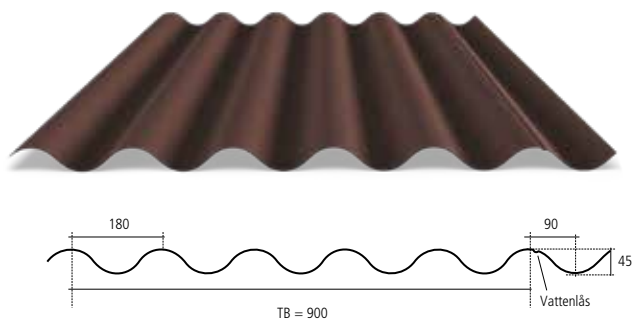

Plåttjocklek

0,60 - 0,65 mm

Vikt

ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

Längd


1 500 - 11 200 mm







Areco VP18 fasadplåt

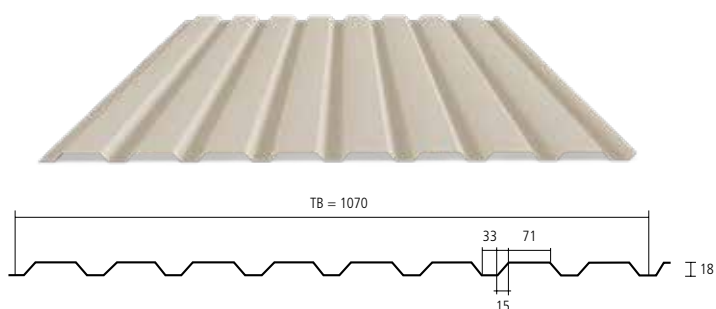

**Plåttjocklek**

0,40 - 0,65 mm

**Vikt**


ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**

1 500 - 11 200 mm



Areco VP20 fasadplåt

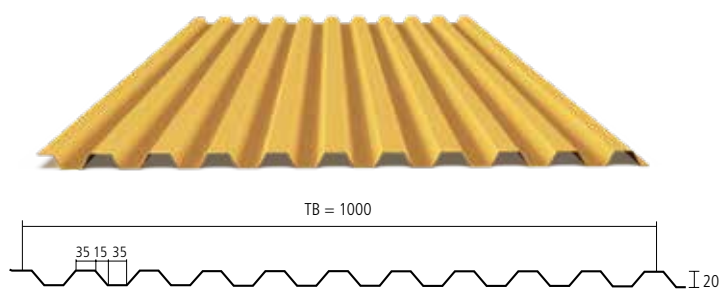

**Plåttjocklek**

0,40 - 0,65 mm

**Vikt**


ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**

1 500 - 11 200 mm



Areco Sinus 18 fasadplåt

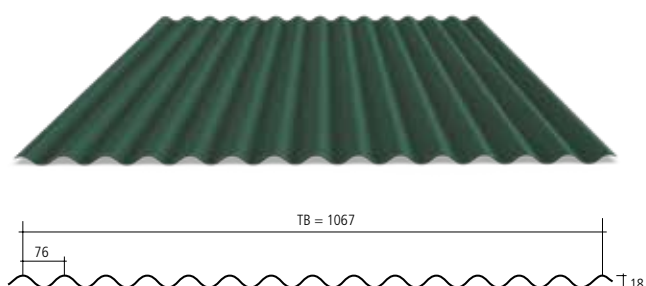

**Plåttjocklek**

0,50 - 0,65 mm

**Vikt**

ca 4,5 - 7,0 kg/m<sup>2</sup>

**Längd**

1 500 - 11 200 mm







# Areco Fasadprofiler

Våra fasadprofiler skapar en spännande arkitektur när de används tillsammans med andra byggmaterial så som t.ex. tegel eller trä. I val av profiltyp, beläggning och kulör är valmöjligheterna näst intill obegränsade! Råmaterialet kommer från certifierade och kvalitetsledande stålverk för att klara de högt ställda miljö- och kvalitetskraven. Samtliga profilertyper kan vi producera i längder upp till 11,2 m.



Areco VP35 fasadplåt

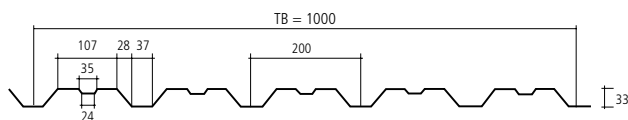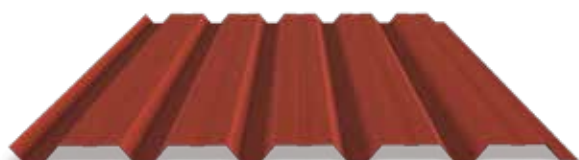

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,50 - 0,65 mm                 |
| <b>Vikt</b>         | ca 4,5 - 7,0 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Längd</b>        | 1 500 - 11 200 mm              |
| <b>Tillval</b>      | Utan mellanrillor              |





Areco VP45 fasadplåt

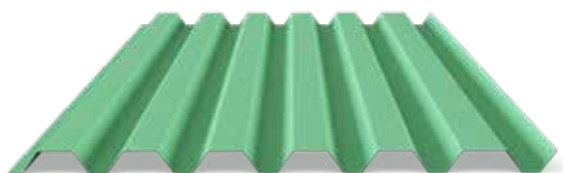

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,50 - 0,65 mm                 |
| <b>Vikt</b>         | ca 4,5 - 7,0 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Längd</b>        | 1 500 - 11 200 mm              |




Areco Sinus 45 fasadplåt

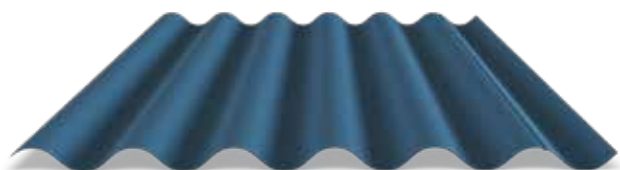

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,60 - 0,65 mm                 |
| <b>Vikt</b>         | ca 4,5 - 7,0 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Längd</b>        | 1 500 - 11 200 mm              |



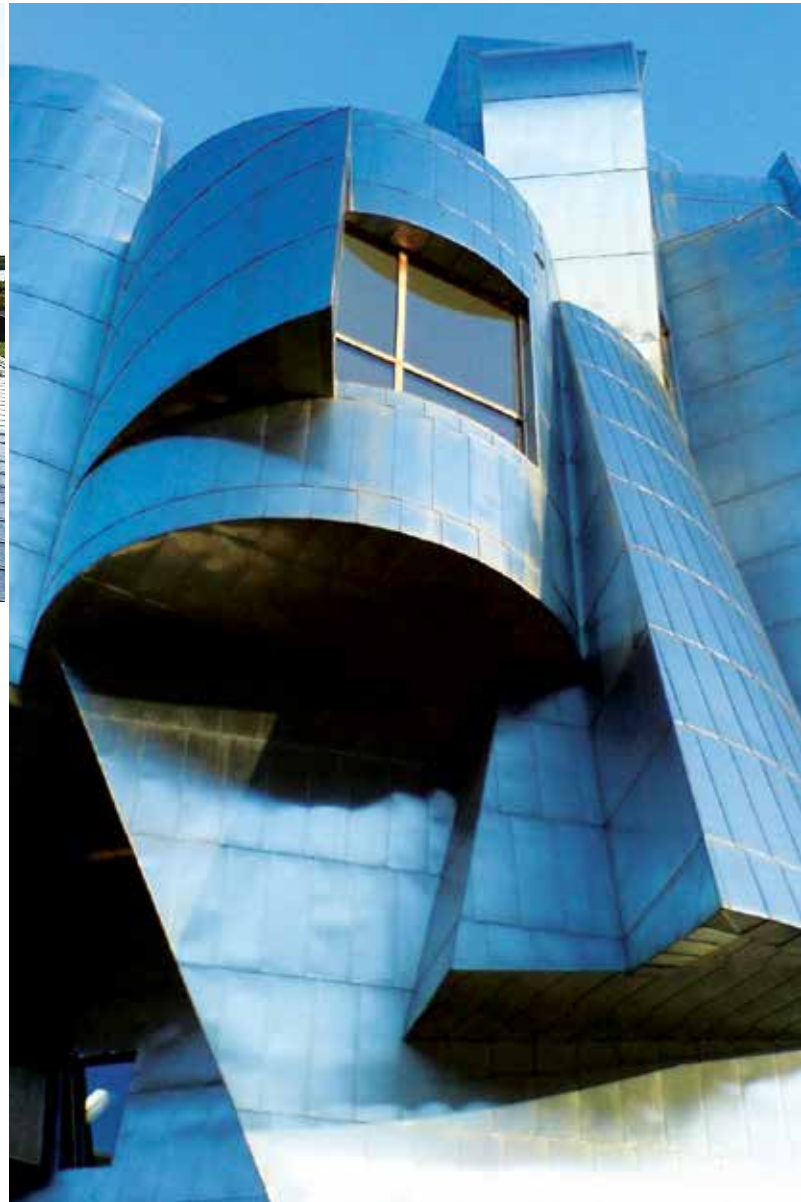

# Areco Bandtäckningsplåt

Bandtäckningsplåt är ett tidlöst, formbart och exklusivt takmaterial. I händerna på plåtslagare blir planplåt ett vackert tak på byggnader där materialets stora flexibilitet, höga kvalitet och vackra utseende sätts i främsta rummet. Vår tunnplåt har en klassisk stil som passar både för eleganta sekelskifteshus och för moderna fastigheter.

Vår bandtäckningsplåt med GreenCoat ytbeläggning är en färgbelagd varmförzinkad plåt i två kvaliteter:

PLX RULLAR - falsbar, extra mjuk plåtslagerikvalitet  
FAP PLANPLÅT - standard kvalitet för beslagstillverkning



- Polyesterbeläggning på 50 µm
- Mycket god glans- och kulörbeständighet
- Extra korrosionsskydd
- Miljöanpassad
- Underhållsvänlig
- 30-års kvalitetsgaranti

## Specifikationer

- Tjocklek: 0,60
- PLX i 250 kg rullar
- FAP i 500/1000 kg rullar/format



## Areco Spirit Panel (ASP)

- Mineralullkärna, A2-s1, d0
- Högt brandmotstånd upp till EI240
- Utmärkt värme- och ljudisolering
- Längder: 910 – 12 000 mm
- Täckbredd: 1 200 mm
- Tjocklekar: 100 – 300 mm
- Inbrottsskydd upp till klass 2
- Snabba leveranser
- Teknisk support under hela byggtiden



Areco har ett brett sortiment av sandwichpaneler med både Mineral-/Stenull (RW) och Polyuretan (PIR) kärna. Panelsystemet används med fördel som ytterväggar och tak men kan även användas som innervägg och innertak. Det breda utbudet av olika profileringar och kulörer ökar variationsmöjligheterna för ett diffrentierat utseende.

## Produktegenskaper (Standardpaneler variant -S)

|          | Tjocklek (mm) | Vikt (kg/m <sup>2</sup> )* | Brandmotstånd | U <sub>e</sub> värde (W/m <sup>2</sup> K) | Bredd (mm) | Maxlängd (mm) |
|----------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------|---------------|
| ASP100-S | 100           | 17-19                      | EI60          | 0,38                                      | 1 200      | 910-12 000    |
| ASP120-S | 120           | 18-21                      | EI60          | 0,31                                      | 1 200      | 910-12 000    |
| ASP150-S | 150           | 21-25                      | EI120         | 0,26                                      | 1 200      | 910-12 000    |
| ASP175-S | 175           | 23-27                      | EI120         | 0,22                                      | 1 200      | 910-12 000    |
| ASP200-S | 200           | 25-30                      | EI120         | 0,20                                      | 1 200      | 910-12 000    |
| ASP240-S | 240           | 29-35                      | EI240         | 0,16                                      | 1 200      | 910-12 000    |
| ASP300-S | 300           | 34-41                      | EI240         | 0,13                                      | 1 200      | 910-12 000    |

\*Vikten är beroende av stenullens densitet

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isolering:</b>             | Mineral-/Stenull (RW)                                                                                           |
| <b>Ytskiktssklass:</b>        | A2-s1,d0                                                                                                        |
| <b>Beläggningsalternativ:</b> | PE (Polyester) och PVDF som standard.<br>Foodsafe, Karat och andra specialbeläggningar på beställning.          |
| <b>Färgalternativ:</b>        | RAL-färger, se i "Areco Spirit Panel" broschyren                                                                |
| <b>Ytskiktsmönster:</b>       | Slät yta<br>Skuggspår 150, 200, 600<br>Profilierad S50<br>Mikroprofilierad M10, M15<br>Perforerad insida/utsida |

## PIR

| Paneltyp                              | Tjocklek (mm) | U <sub>e</sub> värde (W/m <sup>2</sup> K) | Vikt (kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PIR<br/>VÄGG</b><br>Bredd: 1100 mm | 40            | 0,55                                      | 10,26                     |
|                                       | 50            | 0,44                                      | 10,58                     |
|                                       | 60            | 0,37                                      | 11,08                     |
|                                       | 80            | 0,28                                      | 11,79                     |
|                                       | 100           | 0,22                                      | 12,60                     |
|                                       | 120           | 0,18                                      | 13,40                     |
|                                       | 160           | 0,14                                      | 15,00                     |
|                                       | 180           | 0,11                                      | 15,80                     |
| <b>PIR<br/>TAK</b><br>Bredd: 1000 mm  | 200           | 0,10                                      | 16,80                     |
|                                       | 40            | 0,50                                      | 10,84                     |
|                                       | 60            | 0,35                                      | 11,65                     |
|                                       | 80            | 0,27                                      | 12,45                     |
|                                       | 100           | 0,22                                      | 13,26                     |
|                                       | 120           | 0,18                                      | 14,10                     |
|                                       | 160           | 0,14                                      | 15,69                     |



Linjerad



Slät




Mikro



Trapets (tak)



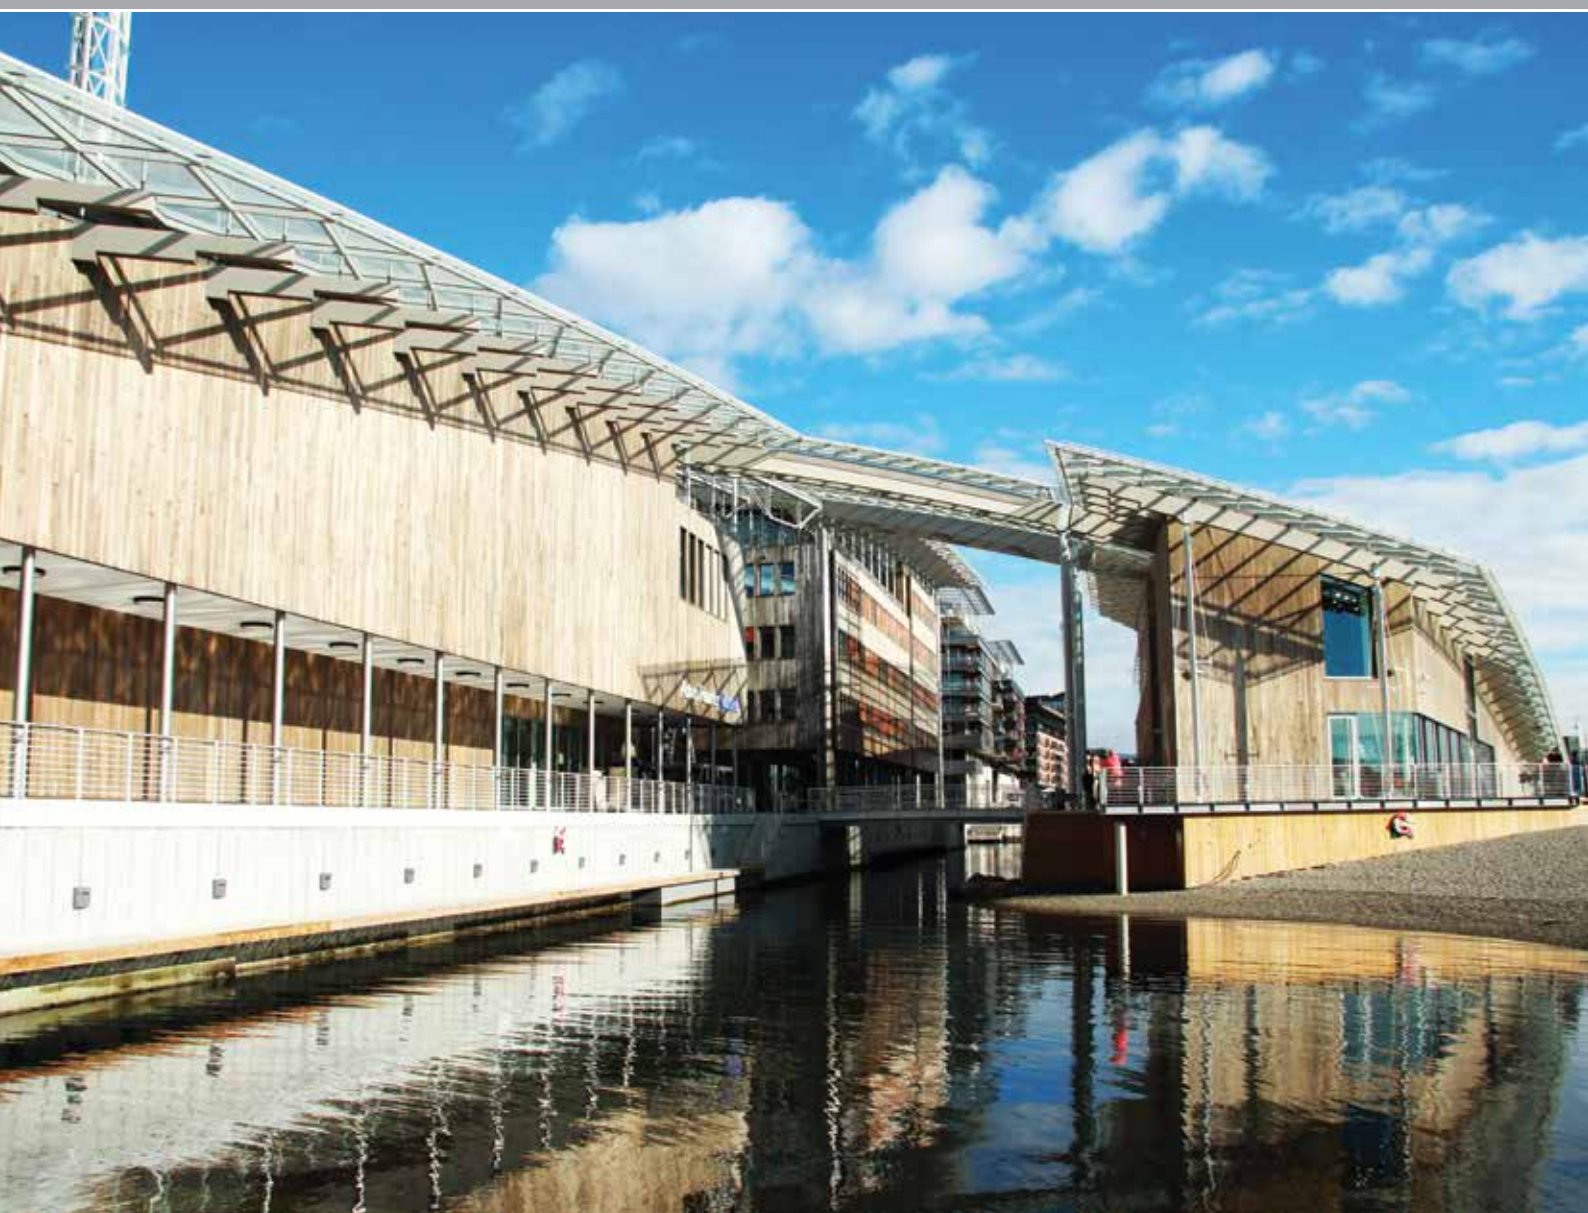




# Areco Högprofiler

Högprofilen är idag ett ingående element i takkonstruktioner för hallar och arenor. Den är fribärande på upp till 10 m. Den höga täckningsbredden i förhållande till bärighet resultetar i en god totalekonomi. Areco högprofiler kan erhållas i antingen Alu-zink eller i Vit (AR9002) interiörpolyester utförande. Vi erbjuder både TP131 och TP200 i Svart (AR9005) utomhuspolyester då dessa ska fungera som ett yttertak. TP131 körs även med livperforering då bullerreducering erfordras.


Areco TP131 högprofil

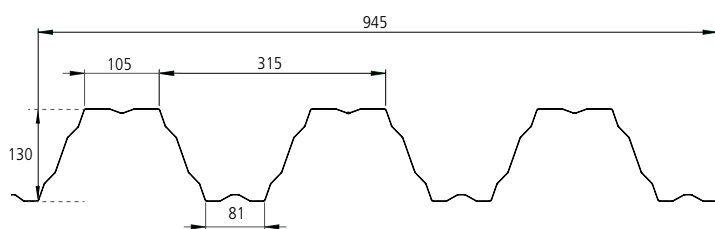

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Plåttjocklek</b> | 0,70-1,50 mm      |
| <b>Vikt</b>         | ca 8,8 - 19 kg/m  |
| <b>Längd</b>        | 1 500 - 16 300 mm |
| <b>Tillval</b>      | Livperforering    |



Areco TP200 högprofil

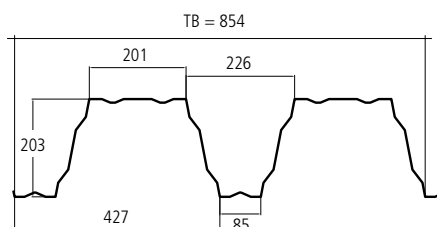

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Plåttjocklek</b>   | 0,70-1,50 mm      |
| <b>Vikt</b>           | ca 8,4 - 18 kg/m  |
| <b>Längd</b>          | 3 000 - 16 300 mm |
| <b>Täckningsbredd</b> | 854 mm            |





## HÄNGRÄNNA med Tillbehör



**HÄNGRÄNNA**


Diameter: 125, 150



**RÄNNVINKEL INNER**

Diameter: 125, 150

Vinkel: 45, 90, 135 grader



**RÄNNVINKEL YTTER**

Diameter: 125, 150

Vinkel: 45, 90, 135 grader



**COMBIGAVEL**

Diameter: 125



**RÄNNSKARV**

Diameter: 125, 150



**KOMPAKTKROK**

Diameter: 125, 150



**STÄLLBAR KROK**

Diameter: 125



**UNIGAVEL**

Diameter: 125, 150



**BLECKKROK**

Diameter: 125, 150

Längd: 70, 160, 210 mm



**SNABBKROK**

Diameter: 125, 150

Längd: 145, 195, 315 mm



**STAGBAND**

Längd: 280 mm



**OMVIKNINGSKUPA**

Diameter: 125/75, 125/90, 125/100  
150/90, 150/100, 150/110



**ÖVERSPOLNINGSSKYDD  
VINKLAT**



**ÖVERSPOLNINGSSKYDD  
RAKT**

# Caracol Takavattning

CARACOL är ett komplett sortiment av takavvattningsprodukter. Namnet har vi lånat från ett vackert vattenfall i Brasilien som också var en stor inspirationskälla. Studier av kraften och dynamiken hos naturens vattenflöden har gett oss helt nya perspektiv på centrala begrepp som funktion och livslängd.

Hos oss finner du hängrännor i dimensionerna 125 och 150 mm, rör i 75, 90 och 100, 110 mm, samt alla detaljer som krävs för din montering. För mer information besök [www.arecoprofiles.se](http://www.arecoprofiles.se)



## STUPRÖR med Tillbehör



**STUPRÖR**  
Diameter:  
75, 90, 100, 110



**RÖRBÖJ**  
Diameter: 75, 90, 100, 110  
Vinkel: 70 grader



**MELLANSTYCKE**  
Diameter: 75, 90, 100, 110  
Längd: 1000 mm



**PÅSKJUTSRÖR**  
Diameter: 75, 90, 100



**VATTENKUPA**  
Diameter: 75, 90, 100, 110



**SOCKELKNÄ**  
Diameter: 75, 90, 100



**RÖRSVEP (TRÄ)**  
Diameter: 75, 90, 100, 110



**RÖRSVEP (STEN)**  
Diameter: 75, 90, 100, 110



**STIFT TILL STENVÄGG**  
Längd: 150, 175, 250 mm



**BRUNNSUTKASTARE**  
Diameter: 75, 90, 100, 110



**GRENRÖR**  
Diameter: 75, 90, 100, 110



**RENSTRATT**  
Diameter: 90, 100



**UTKASTARE**  
Diameter: 75, 90, 100, 110



**FÄLLBAR UTKASTARE**  
Diameter: 75, 90, 100



**LÖVAVSKILJARE**  
Diameter: 90, 100




**MUFF TILL RENSTRATT**  
Diameter: 90, 100



# Areco C-Z Lättbalk


Våra lättbalkar förenar lätt vikt och styrka i tak, fasader och skiljeväggar. Den höga bärigheten gör det möjligt att öka avståndet mellan stommarna. I vår linje kan vi även förstansa hål för monteringsbult.

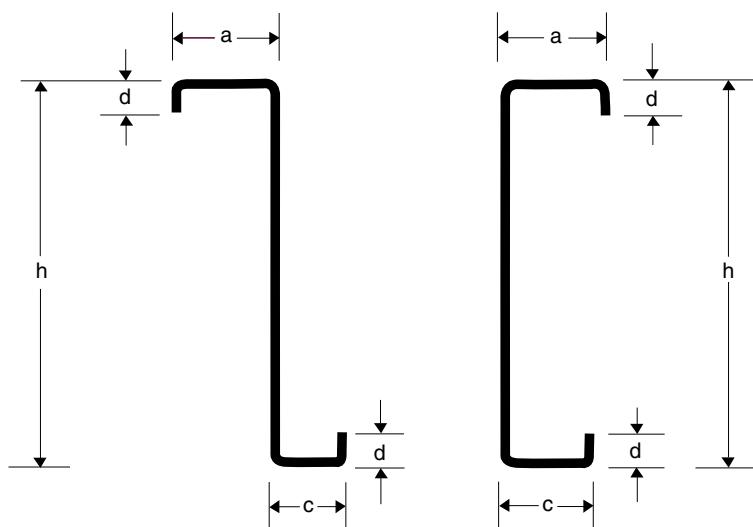

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Dimensioner (h): | 100 - 300 mm   |
| Tjocklek:        | 1,20 - 3,00 mm |

## Toleranser

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Längd:                    | +15 /-5 mm                |
| Profilhöjd (h):           | +2/-2 %                   |
| a-flänsbredd:             | +2/-1 mm                  |
| c-flänsbredd:             | +1/-1 mm                  |
| Kantavstyvningsbredd (d): | +4 mm/-5 %                |
| Sidokrokighet:            | +0,10/-0,15% av balklängd |
| Skevhet:                  | +1/-1 grad per löpmeter   |
| Hörnvinklar               | +3/-3 grader              |
| Radie:                    | +1/-1 mm                  |

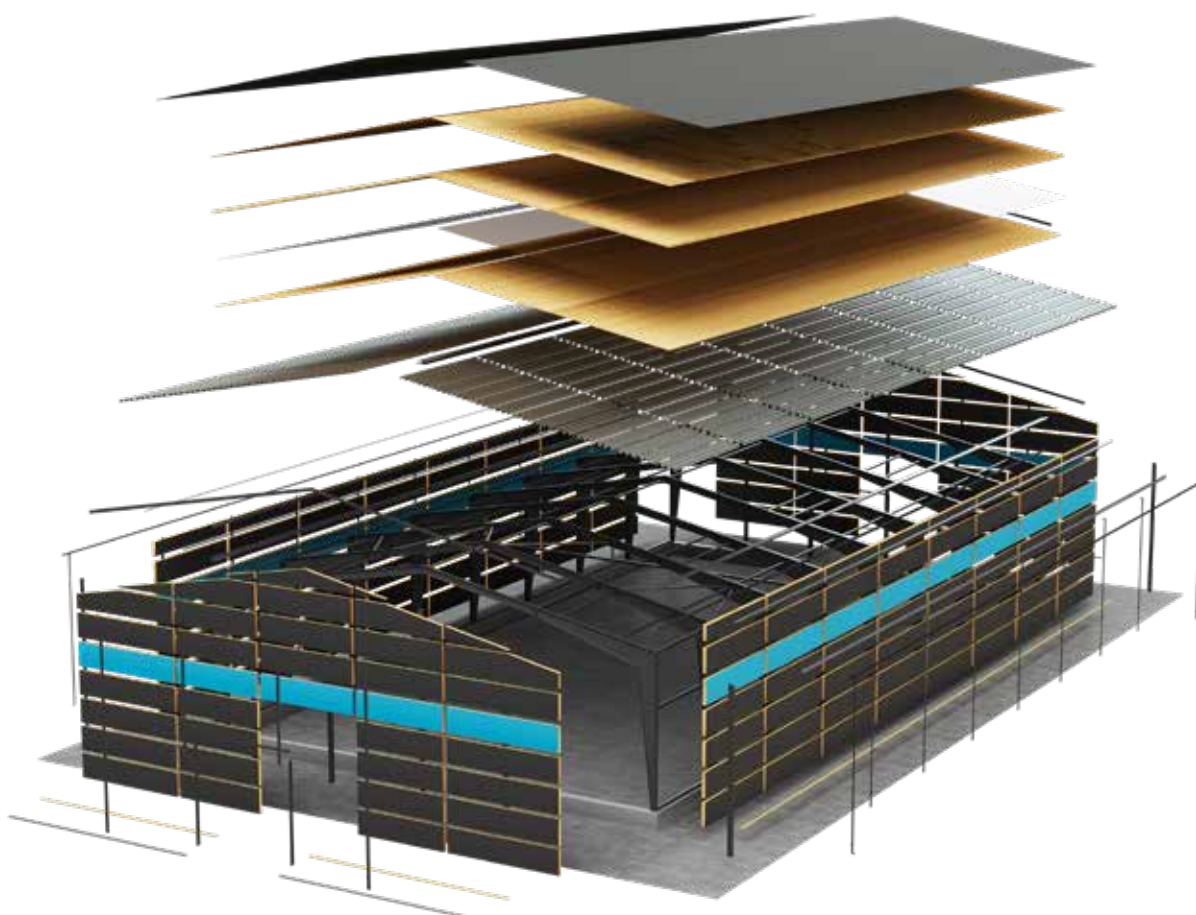

Vi erbjuder ett brett sortiment av standardbeslag för att du snabbt och enkelt skall kunna uppnå ett gott resultat. Behöver du specialbeslag kan vi ordna det också.




**1. RUNDNOCK**  
Nockpanna för  
Stratos/Cirrus  
(2000 mm)



**2. NOCKPLÅT**  
Nockpanna för alla  
TP-profiler  
(190x190)  
(140x140)



**3. ÄNDLOCK**  
För snygg avslutning  
av rundnocken




**4. FOTPLÅT**  
Plåten mellan tak och  
hängränna  
(70x150)



**5. GAVELBESLAG,  
RAK**  
Beslag täckande  
kanten mellan tak  
och gavel  
(25x105)  
(25x140)



**6. GAVELBESLAG,  
KNÄCKT**  
Beslag täckande  
kanten mellan tak  
och gavel  
(110x28x55x65)



**7. HÄNGSKIVA**  
Beslag täckande  
kanten mellan tak  
och gavel  
(120x140)




**8. HÖRNBESLAG**  
Beslag för ytterhörn  
(140x140)




**9. HÖRNBESLAG**  
Beslag för innerhörn  
(140x140)



**10. RÄNNDALSPLÅT,  
RAK**  
Plåten mellan  
olika takhalvor  
(230x230)



**11. RÄNNDALSPLÅT,  
KNÄCKT**  
Plåten mellan  
olika takhalvor  
(152x152)



**12. STÅNSKIVA**  
Plåten från vägg till  
tak (lägre tak eller kupa)  
(170x150)



**13. ÖVERBLECK  
(FÖNSTER)**  
Plåten som fästes  
över fönstret  
(60, 80, 100, 120)



**14. UNDERBLECK  
(FÖNSTER)**  
Plåten som fästes  
under fönstret  
(60, 80, 100, 120)



**15. SOCKELBESLAG**  
Plåten mellan vägg  
och sockel  
(80x30)



**16. VENTILERAD  
NOCK**  
För ventilation  
genomnocken





## INFÄSTNINGAR

- Skruvarna är framställda i härdat stål och är elgalvaniserade med 20 my zinklager, alt. rostfria.
- Lackade skruvar har alla ett färglager på 30 my pulverlack.
- Skruvarna har brickor i aluminium och alla packningar är påvulkaniserade i EPDM gummi.
- Samtliga har sexkantshuvud (8 mm)

## TÄTNINGSBAND

- Tätar utrymmet mellan tak ochnock eller takfot. Finns till alla våra profiler

## KONDENSVÄV

- Förhindrar kondensdropp från oisolerat tak. Längd: 50 m, Bredd: 2730 mm. Väven är tillverkad av HD polyetenväv (fuktspärffilm) och laminerad på ena sidan med LD polyeten. Väven används som genomtrampningsskydd när funktionen som ångspärr ej är nödvändig samt som ställningsskydd.

## ARCOND

- Förhindrar kondensdropp från oisolerat tak. Arcond är en filtprodukt som vi applicerar på plåten innan profilering. Den binder fukten tills den vädras ut. Arcond är en väl beprövad produkt som används med stor framgång i stora delar av Europa.

## LJUSGENOMSLÄPP

- Finns till alla våra TP-profiler i längder från 2,5 till 4,5 m.

## BÄTTRINGSFÄRG & STICK

- För ifyllnad av eventuella skador. Finns i alla konsumentkulörer.

## TAKSÄKERHET

Taksäkerhet har två funktioner:

1. att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak som är den mest primära funktionen.
2. att skydda taket i sig, d.v.s. att takpannor eller annat takbeläggingsmaterial inte ska skadas när taket beträds.

Du behöver kanske bara komplettera taket med ett nockräcke eller snörasskydd. Vi säljer ett komplett system för taksäkerhet i form av steganordningar, takbryggor, glidskydd för alla typer av tak.

| FÄRGKODER    |             |                                                                                     | TAKPANNEPLÅT     |           |       |            | LÅGPROFILER & |                                   |           |           |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|              |             |                                                                                     | Stratos   Cirrus |           |       | Easy-Click | Pannplåt      | TPVP18   TPVP20   TPVP35   TPVP38 |           |           |
| Beläggning   |             |                                                                                     | Polyester        | Mattpoly. | KARAT | Matt HC50  | Mattpoly.     | Polyester                         | Polyester | Polyester |
| Plåttjocklek |             |                                                                                     | 0,50             | 0,50      | 0,50  | 0,60       | 0,60          | 0,40                              | 0,50      | 0,60      |
|              |             |                                                                                     |                  |           |       |            |               |                                   |           |           |
| AR0020       | Varmvit     |    |                  |           |       |            |               |                                   |           |           |
| AR9010       | Vit         |    |                  |           |       |            | •             | TPVP18 20                         | •         | •         |
| AR9002       | Antikvit    |    |                  |           |       |            |               |                                   |           |           |
| AR9005       | Svart       |    | •                | •         | •     | •          | •             | TPVP18 20                         | •         | •         |
| AR7044       | Ljusgrå     |    |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR7024       | Blyertsgrå  |    | •                |           |       |            |               |                                   | •         | •         |
| AR9007       | Mörksilver  |    |                  |           |       | •          | •             |                                   | •         | •         |
| AR9006       | Silver      |    |                  |           |       | •          | •             |                                   | •         | •         |
| AR7011       | Antracitgrå |    |                  |           |       | •          |               |                                   |           |           |
| AR1002       | Gul         |    |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR1015       | Beige       |    |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR8017       | Mörkbrun    |    | •                |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR8019       | Kaffebrun   |   |                  |           |       |            |               |                                   |           |           |
| AR0418       | Vinröd      |  | •                |           |       |            |               |                                   | •         | •         |
| AR3013       | Korallröd   |  |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR0758       | Röd         |  |                  |           |       | •          |               |                                   |           |           |
| AR8004       | Tegelröd    |  | •                | •         | •     | •          |               |                                   | •         | •         |
| AR6003       | Skogsgrön   |  |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR6020       | Mörkgrön    |  |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR5001       | Blå         |  |                  |           |       |            |               |                                   | •         |           |
| AR6021       | Ärggrön     |  |                  |           |       |            |               |                                   |           |           |
| AR7038       | Duvgrå      |  |                  |           |       |            | •             |                                   | •         |           |
| AR7040       | Zinkgrå     |  |                  |           |       |            |               |                                   |           |           |
| AR7016       | Antracitgrå |  |                  |           |       |            | •             |                                   | •         | •         |
| Alu-zink     | AZ185       |  |                  |           |       |            | •             |                                   | •         | •         |

\*Sinus 45 tillverkas endast i 0,60 och 0,65 tjocklek

OBS! Vid beställning av takprofiler i kulörer AR8017, AR6020, AR1015, AR1002, AR5001 och AR8019 gäller ej Arcond utan Fibrylbehandling.

#### POLYESTER

Beläggningssystem på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet då korrosivitetsklass C1-C3 erfordras. Polyester har en total ytbeläggning på 25 µm.

**10-års garanti [C1-C3]**

#### MATTPOLYESTER

Ett beläggningssystem med samma goda egenskaper som Polyestern men med en exklusivare design. Beläggningen har ett bra korrosions-skydd och en total ytbeläggning på 35 µm. Korrosivitetsklass C1-C3.

**10-års garanti [C1-C3]**

| SLÄTPLÅT                    |           |       |       | HÖGPROFILER   |           |           |           |           |           | ÖVRIGT  |           |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| VP45   Sinus 18   Sinus 45* |           |       |       | TP131   TP200 |           |           |           |           |           | Caracol | Beslag    |
| er                          | Mattpoly. | KARAT | KARAT | Polyester     | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | KARAT   | Polyester |
|                             | 0,50      | 0,50  | 0,60  | 0,70          | 0,80      | 0,90      | 1,00      | 1,20      | 1,50      |         | 0,50      |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         |           |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       | •     | 131 200       | 131 200   | 131 200   | 131 200   | 131 200   | 131 200   | •       |           |
|                             | •         | •     | •     | 131 200       |           | 131 200   |           | 131 200   |           | •       | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           | •       |           |
|                             |           |       | •     |               |           |           |           |           |           | •       | •         |
|                             |           |       | •     |               |           |           |           |           |           | •       |           |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           | •       | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           | •       |           |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             | •         | •     |       |               |           |           |           |           |           | •       | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         |           |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         | •         |
|                             |           |       |       |               |           |           |           |           |           |         |           |
|                             |           |       |       | 131 200       | 131 200   | 131 200   | 131 200   | 131 200   | 131 200   | •       | •         |

#### KARAT Färgbeltat stål

Högkvalitativa beläggningssystem med en total ytbeläggning på 45-50 µm. Ytan är optimerad för hög slitstyrka, reptålighet och väderbeständighet. Beläggningarna har en mycket god glans och kulörhållbarhet samt ett mycket gott korrosionsskydd upp till klass C4. **30-års garanti [C1-C3]**

#### ALU-ZINK [AZ185]

Alu-zink är en aluminiumzinkbelagd tunnplåt som kan användas ofärgad upp till och med korrosivitetsklass C4. Livslängden hos Alu-zink, jämfört med till exempel varmförzinkad plåt, innebär stora miljöfördelar. **25-års garanti [C1-C3]**





# Bringing steel to life

- since 1944 -

**CE** Underlag för CE-märkningen såsom uppmätning, arbetssätt och rutiner samt dokumentation har utförts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vänligen kontakta din lokala säljrepresentant för mer info.

© 2023 Areco. All rights reserved. ARE 20230811/REV01 För mer information besök [www.arecoprofiles.se](http://www.arecoprofiles.se)

**areco**